



## Мульчувачі, ґрунтофрези та косарки виробництва фірми MNVAGRO (Туреччина)

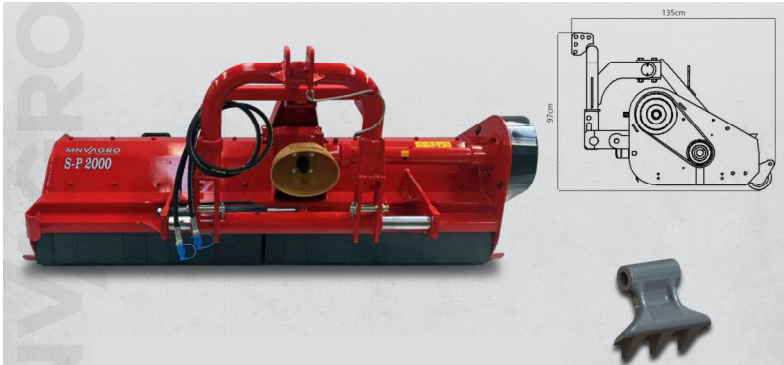

### Універсальний мульчувач

Працює з гілками діаметром до 5 см, може використовуватися у садах та виноградниках. Привід робочого валу забезпечують 4 клинових ремені. Гідравлічний бічний зсув до 50 см. Рекомендована потужність трактора доступні моделі з робочим захватом від 110 до 200 см, кількість молотків від 11 до 20, потужність трактора від 25 до 85 к.с.

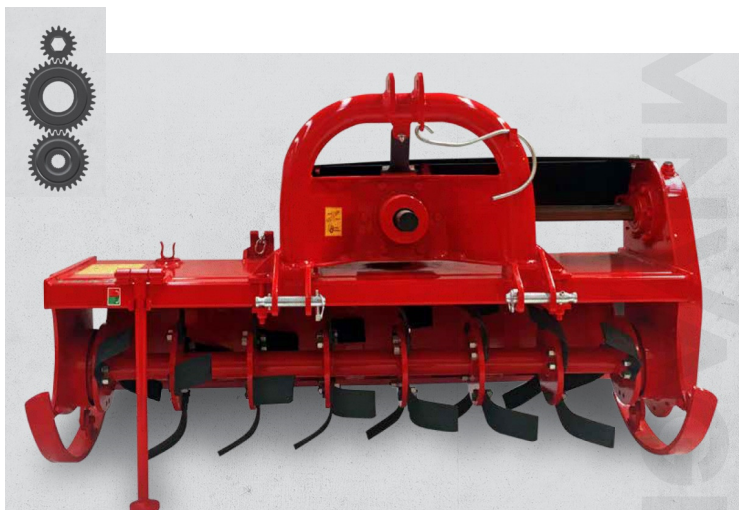

### Ґрунтофреза з бічним зсувом

Фірма пропонує ґрунтофрези різного розміру, з робочим захватом від 95 до 240 см та глибиною обробки ґрунту 15 та 20 см. Привід робочого валу забезпечується зубчатою передачею. Доступні моделі з гідравлічним або механічним бічним зсувом. Рекомендована потужність трактора для різних моделей від 25 до 110 к.с.



### Косарка-мульчувач

Пропонуються косарки цієї серії з робочим захватом від 100 до 150 см. Призначені для мульчування трави та порослі у міжряддях багаторічних насаджень та у комунальному господарстві. Привід робочого органу через редуктор. У якості робочих органів використовуються загартовані ланцюги. Рекомендована потужність трактора для різних моделей від 25 до 60 к.с.