



**МАШИНА ДЛЯ
МЕХАНІЧНОГО
ПРОРІДЖУВАННЯ
ЗАВ'ЯЗІ В САДУ**



CE

**МОДЕЛЬ
[TH500]**


ПЕРЕВАГИ МЕХАНІЧНОГО ПРОРІДЖУВАННЯ

- Отримання врожаю рівномірно високої якості для споживчого ринку;
- Уникнення ефекту періодичності;
- Проріджування без використання хімічних речовин;
- Ефективність не залежить від погоди


РОБОЧИЙ ЗАХВАТ, см

МОДЕЛЬ	A	B	C
TH500A	220	-	-
	250	-	-
	280	-	-
	310	-	-
TH500B	-	125	95
	-	125	125
	-	155	125
	-	155	155
TH500E	220	-	-
	250	-	-
	280	-	-
	310	-	-


TH500A



TH500B



TH500E



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вага машини, кг	220
Вага системи незалежного приводу, кг	150
Необхідна робоча потужність, кВт	16
Приєднання до трактора	переднє
Необхідна подача масла, л/хв	20
Довжина шнурів, см	60

Ділер в Україні


AGS АГРОСТАР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Тел. 044 464-20-15

Ел. пошта: agrostar@ukr.net

Інтернет: www.starteh.com.ua

Модель
TH500E

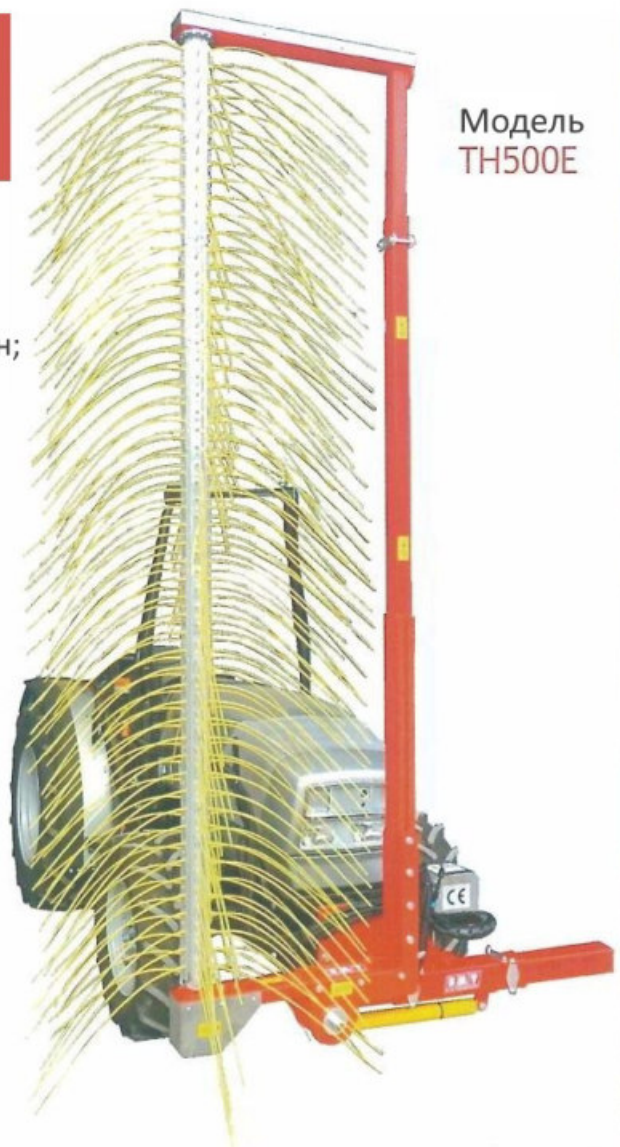

ОБЛАДНАННЯ:

Пульт керування з графічним дисплеєм що поєднується з пропорційним розподільвачем гідравліки. Забезпечує постійну швидкість обертання валу незалежно від обертів двигуна трактора. Для моделі TH500B забезпечується роздільне керування обертами двох робочих валів.



ОПЦІЇ

Електрогідравлічне керування положенням робочих валів.



Система незалежного гідроприводу з баком на 40 або 80 літрів, радіатором охолодження та фільтрами

