

Контурний обрізувач для саду, модель FL800PC, виробництва фірми "BMV", Італія



Контурний обрізувач серії FL800, посиленої конструкції для роботи на великих площах.


Використовується як для сухого обрізування гілок діаметром до 10 см. за допомогою дискових пилок діаметром 40 см с напайками з твердого сплаву, так і для зеленого обрізування однорічного приросту за допомогою комплекту обертових ножів.

Продуктивність машини з пилками – у середньому 0,6 га/год, з обертовими ножами - 1,5 га/год.

У стандартній комплектації передбачено гідравлічне керування бічним висуванням, нахилом вертикальної на верхньої горизонтальної ріжучої рами за допомогою механічного гідророзподільвача на 5 важелів.


Машина постачається у комплекті з системою незалежного гідроприводу від ВВП трактору, з баком на 80 літрів оливи, додатковим фільтром та радіатором для охолодження гідравлічної оливи, повним комплектом ножів та дискових пилок с

твердосплавними напайками, карданним валом.



Розміри ріжучих рам, см			Кількість пилок		
A	B	C	A	B	C
40	230	116	1	7	3

У якості опцій пропонується, зокрема, система електрогідравлічного керування замість механічного гідророзподільвача (для встановлення у невелику кабінку трактору, виключає необхідність протягування у кабінку гідравлічних шлангів), система відхилення назад верхньої горизонтальної рами при контакті з стовпами для роботи у садах, обладнаних протиградовою сіткою.

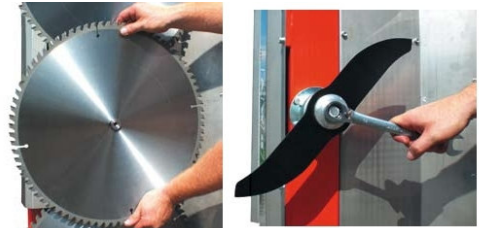

Електро-гідравлічне керування (опція)



Система бічного висування та нахилу ріжучої рами